

中型汎用自動販売機

# FNS136シリーズ

## 18セレクション 最大36セレクション


### 非対面・24時間営業のニーズに対応 1台で多様な商品の販売を実現

✓ **多様なキャッシュレス決済に対応**

売切検知機能付き機種をラインアップ。  
交通系電子マネー・QR決済に対応(オプション)

✓ **効率の良いコラム構成が可能**

商品形状に合わせた構成に柔軟に変更可能

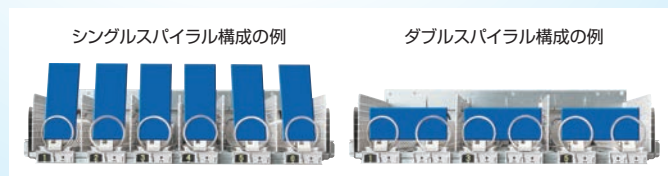

- オゾン層を破壊せず、温暖化影響が小さい  
グリーン冷媒「R1234yf」を採用
- 自販機のクラウドサービス(オプション)を利用し、  
売上・売切・故障情報の遠隔管理が可能
- 利用シーンが多彩〈活用例〉



## 仕様

形名	FNS136MRUY1 (売切検知付き)	FNS136MRY51 (売切検知なし)
販売種類	18種類(最大36種類)	
ラック種類	ダブルスパイラルラック(シングル×2基使用)	
外形寸法	高さ1,834mm × 幅895mm × 奥行852(背面+20)mm	
質量	254kg	247kg
商品選択ボタン	テンキー方式(0~9、購入、訂正)	
棚段数	6段	
商品収容数	標準出荷設定時 138個	
搬送方式	トレイ搬送方式	
冷却仕様	全体弱冷(18±3℃)	
扉	断熱ガラス扉(1枚扉)	
照明	LED照明	
冷媒	R1234yf(グリーン冷媒)	
消費電力	140W/160W(50/60Hz)	
電熱装置の消費電力	89W	
年間消費電力量	675kW・h/年	
交通系電子マネー対応	可能	—
食衛制御	ヘルスコード(弱冷)、賞味期限管理	
特殊仕様	温度管理ログ印字、暗証番号販売停止	
POS通信仕様	JVMA(日本自動販売システム機械工業会)仕様 ※別途、通信機器の取付け、アプリ導入が必要となります。	
設置仕様	屋内仕様(直射日光不可)	

## 販売商品目安

	売切検知付き	売切検知なし	オプション※2
寸法	シングルスパイラル		シングルコンベヤ
	ダブルスパイラル		ダブルコンベヤ
	質量		質量
	600g以下/個 ※1		600g以下/個 ※3

- ※1) 1コラムあたり合計質量: 3.0kg以下  
1段あたりの合計質量: 1・2段目: 10.0kg以下、3~6段目: 18.0kg以下
- ※2) FNS136MRY51(売切検知なし)のみオプション
- ※3) 1コラムあたり合計質量: 2.7kg以下  
1段あたりの合計質量: 3~6段目: 16.2kg以下(1・2段目は設定不可、3~6段目はオプション対応)

## コラム設定と1コラムあたりの収容数

### ●シングルスパイラル、ダブルスパイラル


商品厚さ (奥行)	商品幅	コラムの幅				
		67~82mm	83~150mm	151~170mm	171~210mm	
7~25mm 26~39mm 40~48mm 49~72mm 73~85mm	スパイラルピッチ	30mm	88mm (シングル)	156mm (ダブル幅狭)	176mm (ダブル標準)	216mm (ダブル幅広)
		45mm	14~15個収容			
		56mm	9~10個収容			
		87mm	7~8個収容			
		100mm ※4	4~5個収容			

### ●シングルコンベヤ、ダブルコンベヤ

商品奥行	コラム設定	
20~39mm	搬出メカコード: 12	10個収容
39~79mm	13	5個収容
79~118mm	14	3個収容
118~180mm	16	2個収容

※4) FNS136MRUY1(売切検知付き)のみ付属

## ラック種類

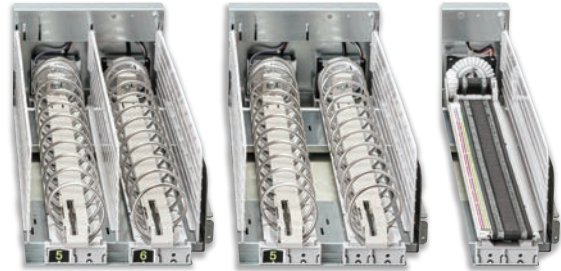

シングル  
スパイラル

ダブル  
スパイラル


コンベヤ

## コラム配列(下段は収容個数)

### ◎標準出荷仕様(ダブルスパイラル)

No.1 10個	No.3 10個	No.5 10個
No.7 10個	No.9 10個	No.11 10個
No.13 8個	No.15 8個	No.17 8個
No.19 8個	No.21 8個	No.23 8個
No.25 5個	No.27 5個	No.29 5個
No.31 5個	No.33 5個	No.35 5個

## 外形図(単位: mm)

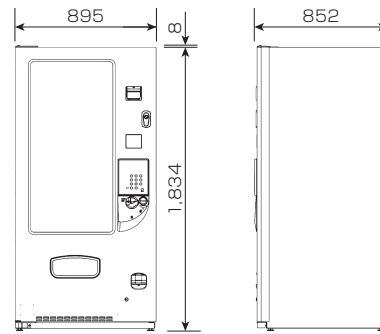

### 安全に関するお願い

- ご使用前に、取扱説明書等を必ずお読みのうえ、正しくお使いください。
- 設置は、専門の設置業者又は、お買上先へ依頼してください。
- 設置に際しては、JIS基準や業界自主基準に基づく据え付けを行い、道路法や道路交通法、消防法、食品衛生法、電気事業法などの関連法規を順守してください。
- 製品は、最大質量に耐えられる場所で使用してください。
- より安全のため、アースを必ず接続してください。
- 定格電圧単相100Vの製品は、必ず単相100Vで電流容量15Aの専用コンセントを使用してください。
- 指定の定格電圧・周波数で使用してください。
- ガソリンスタンドでは、定められた建築物の中に設置してください。
- 指定商品以外は庫内に収納しないでください。

### 安心してご使用いただくために

- 自動販売機の正面には必ず連絡先と管理者名を記入した自動販売機統一ステッカーをお貼りください。
- 定期的に点検いただき安全にご使用ください。(お買い求めの際は、所定事項を記入した保証書を必ずお受取下さい。)

管理者名  
連絡先住所  
連絡先電話番号  
自動販売機統一ステッカー

**FE 富士電機株式会社**

☎(03)5435-7111  
〒141-0032 東京都品川区大崎1-11-2  
(ゲートシティ大崎イーストタワー)

www.fujielectric.co.jp

本資料の内容は製品改良などのために変更することがありますのでご了承ください。

## ご購入・お問い合わせ先

### 株式会社 ピープル

◆東京ショールーム  
〒111-0036 東京都台東区松が谷 1-12-11  
◆横浜「俺の自販機」(自販機コーナー/ショールーム)  
〒247-0006 神奈川県横浜市栄区笠間 1-1-1 ルリエ 1F  
TEL: 0120-089-174  
e-mail: info@jidouhanbaiki.co.jp

2022-1/10FOLS Printed in Japan