


冷蔵 / 冷凍ロッカー型自販機 - ショーケースタイプ -

※ 本資料の内容は、製品改良等のために変更することがありますのでご了承ください。
※ 本機種は、屋内専用機です。

《 W600 型 》

外形寸法：W600×D650×H1,960 mm
※冷凍の場合、D650+45mm

	冷蔵	冷凍
型式	211AGTC-ECP	213AFGT-ECP
電源	100V・1Ø 50/60Hz	200V・3Ø 50/60Hz
冷却時消費電力 (W)	310 / 310	979 / 979
霜取時消費電力 (W)	341 / 341	568 / 568
庫内灯 (W)	LED18×1	LED18×1
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 (レシプロ)	インバータ 770 (スクロール)
冷媒 (g)	R134a (200)	R404A (480)
霜取り方式 (ドレン)	ヒータ方式 (排水ホース・現地排水)	ヒータ方式 (排水ホース・現地排水)
適合コンセント	2 極差込 15A-125V	3 極接地極付差込 20A-250V
本体価格 ※12 セレの場合	¥ 1,200,000	¥ 1,240,000

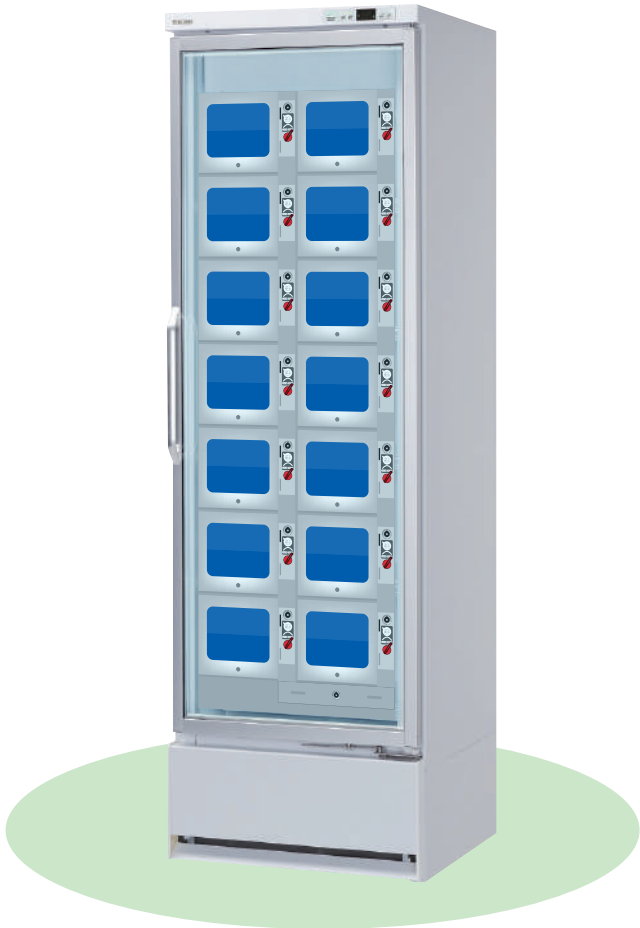

《 W1200 型 》

外形寸法：W1,200×D650×H1,960 mm
※冷凍の場合、D650+45mm


	冷蔵	冷凍
型式	411AGTC-ECP	413AFGT-ECP
電源	100V・1Ø 50/60Hz	200V・3Ø 50/60Hz
冷却時消費電力 (W)	320 / 320	1205 / 1205
霜取時消費電力 (W)	378 / 378	1292 / 1292
庫内灯 (W)	LED18×3	LED18×3
圧縮機公称出力 (W)	インバータ 300 (レシプロ)	インバータ 1250 (スクロール)
冷媒 (g)	R134a (330)	R404A (750)
霜取り方式 (ドレン)	ヒータ方式 (蒸発皿式)	ヒータ方式 (蒸発皿式)
適合コンセント	2 極差込 15A-125V	3 極接地極付差込 20A-250V
本体価格 ※12 セレの場合	¥ 1,550,000	¥ 1,860,000



● ロッカータイプ 販売商品のサイズに合わせてお選びください


《 12 セレクション 》
2 列 × 6 段

ロッカー寸法：W185×H210 mm
(共通 D350)

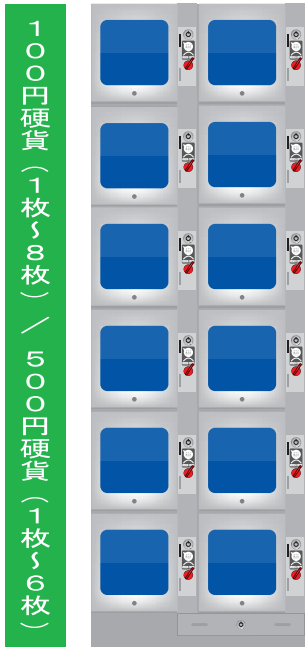

《 14 セレクション 》
2 列 × 7 段

ロッカー寸法：W185×H180 mm
(共通 D350)

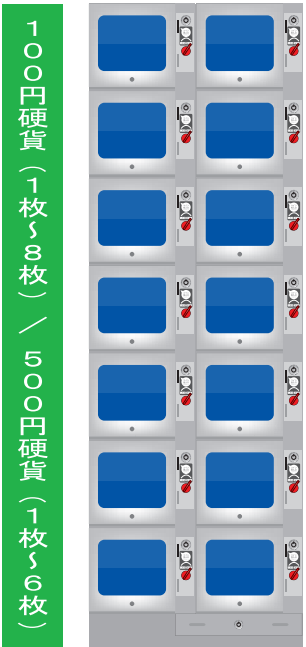

● 価格設定 ご注文時に、各ロッカーごとの設定価格をお決めいただきます。

100 円 or 500 円	100 円 or 500 円
100 円 or 500 円	100 円 or 500 円
100 円 or 500 円	100 円 or 500 円
100 円 or 500 円	100 円 or 500 円
100 円 or 500 円	100 円 or 500 円
100 円 or 500 円	100 円 or 500 円



【 ケーシング仕様 】

100 円硬貨用：8 枚 (= 800 円) まで
500 円硬貨用：6 枚 (= 3,000 円) まで 価格設定可能

※紙幣は使用できません。
※釣り銭機能はありません。
ex) 250 円で販売したい場合、価格を 300 円に設定し、ロッカー内に商品と共にお釣り (50 円) を入れておく等の対応が必要です。
※自販機設置後、ケーシングを追加で購入する場合の価格は、以下の通りです。
100 円用：¥12,800 / 500 円用：¥13,400 (いずれも送料・税別)